


CBBJ 系列防爆应急灯（II B、II C）

适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所，作照明或停电应急照明之用；
- ◆ 适用防护要求较高，潮湿等场所；
- ◆ 适用于防护要求较高、潮湿的场所。
- ◆ 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所。
- ◆ 适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。
- ◆ 适用于T1-T4（T6）组温度组别。

型号含义

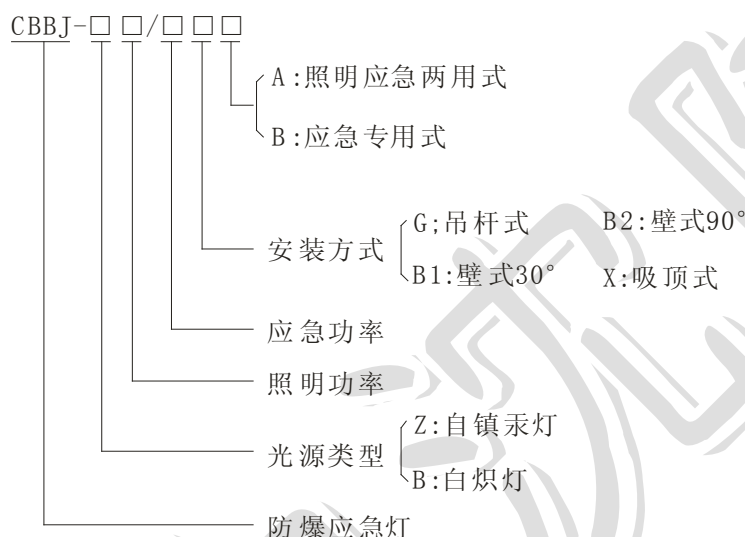

产品特点

- ◆ 铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑；
- ◆ 钢化玻璃透明罩；高防腐性能的不锈钢外露紧固件；
- ◆ 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷塑，双重防腐；
- ◆ 内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮；
- ◆ 应急灯自动切换应急，并具有过放电和过从电保护等功能；
- ◆ 应急专用灯中正常照明和应急照明灯各自独立，适合于安装条件许可的场所；照明应急两用灯，正常照明和应急照明共用一个灯体、光源独立。
- ◆ 钢管或电缆布线均可。

产品描述

执行标准: GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-0、IEC61241-1、
EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN61241-0、EN61241-1

防爆标志: Exd II BT4 Gb/DIP A20 TA,T4 Exd II CT4 Gb/DIP A20 TA,T4

输入电压: AC220V 50/60Hz (如有特殊要求请注明)

防护等级: IP65

防腐等级: WF1 *WF2

应急照明: LED 光源 10W×2

充电时间: 24h


应急时间: 90min

引入装置: G3/4"引入口规格, 适合 $\Phi 10\text{mm}-\Phi 14\text{mm}$ 电缆

接线端子: $\leq 2.5\text{mm}^2$ 导线可靠连接

安装方式: 吸顶式 (x)、壁式 30° (b1)、壁式 90° (b2)、吊杆式 (g)

外形尺寸:

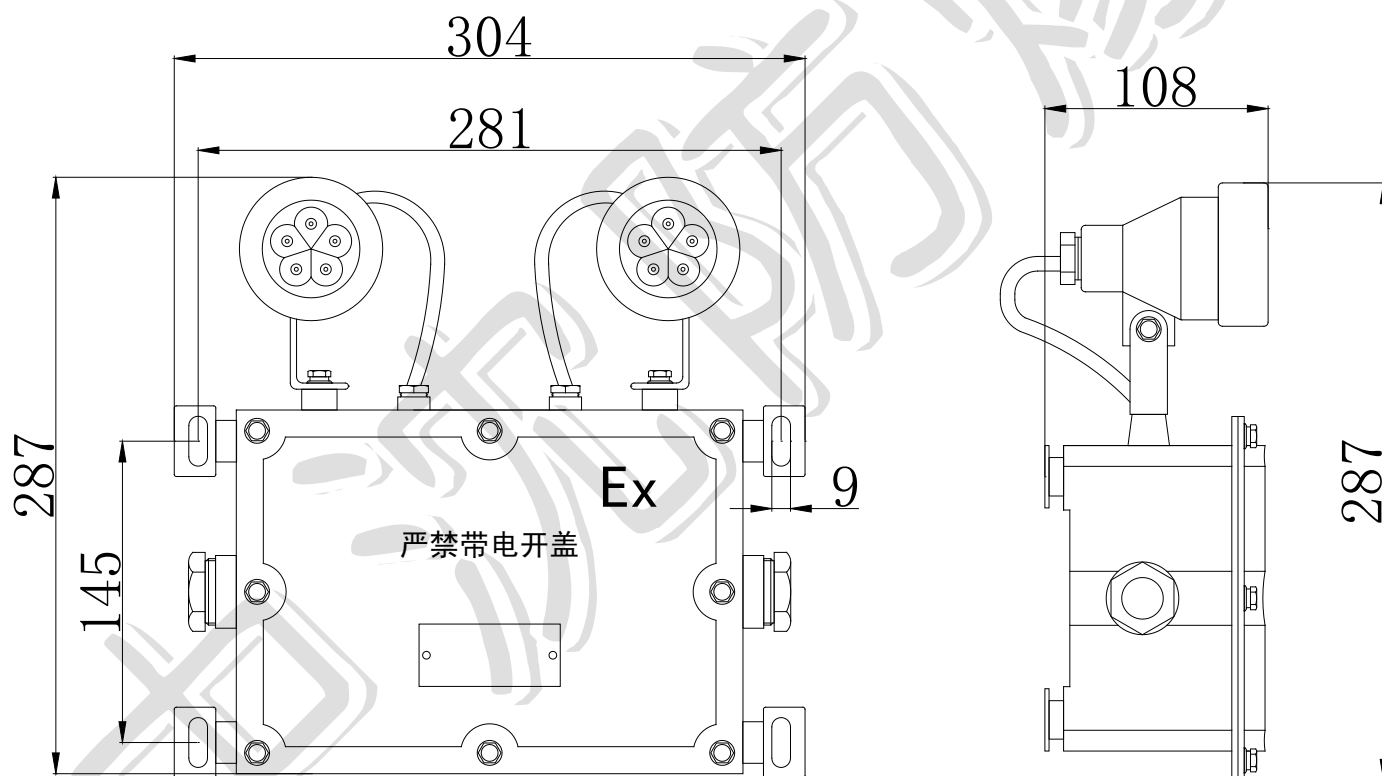

订货须知

- ◆ 按照产品型号规格说明逐条选择并注明防爆标志, 例如: 需要防爆应急灯白炽灯 100W A 型吸顶式安装; 则产品型号为 CBBJ-B100/3GA Exd II BT4 Gb/DIP A20 TA,T4。
- ◆ 本灯具出厂时不配光源 (应急专用式光源已配), 有用户自配。