


ZXF8030/51 系列防爆防腐照明开关（II C 、 DIP）

适用范围

- ◆ 适用于爆炸性气体环境 1 区、2 区场所；
- ◆ 适用于 II A、II B、II C 类爆炸性气体环境；
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境 21 区、22 区场所；
- ◆ 适用于 T1~T6 组温度组别；
- ◆ 适用于有高防腐要求的场所；
- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。



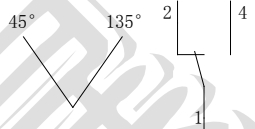
型号含义

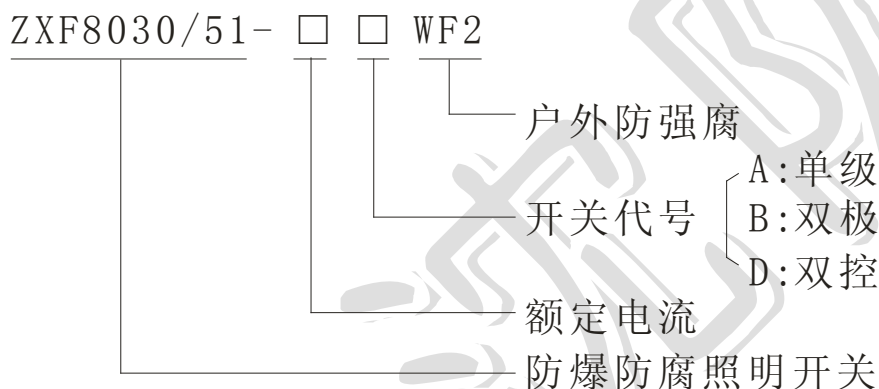

产品特点

- ◆ 外壳为增安型结构，采用高强度难燃工程塑料压制而成，外型美观，耐腐蚀、耐冲击及热稳定性好等优良性能；
- ◆ 盖板密封条采用线浇发泡一次成型先进工艺，具有良好的防水、防尘能力；
- ◆ 电缆布线（钢管布线请注明）。

选型表

型号规格	ZXF8030-10A	ZXF8030-10B	ZXF8030-10D
触点组合形式			
级数	单级	双极	双控

技术参数

执行标准: GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1、
EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN61241-1

防爆标志: Exde II CT6 Gb、DIPA21TA,T6

额定工作电压: 220V

额定工作电流: 10A

防护等级: IP65

防腐等级: WF2

内装原件: 防爆控制开关装置

进出口螺纹: G3/4" 引入口规格

电缆外径: $\Phi 12\text{mm} \sim \Phi 18\text{mm}$ 电缆