
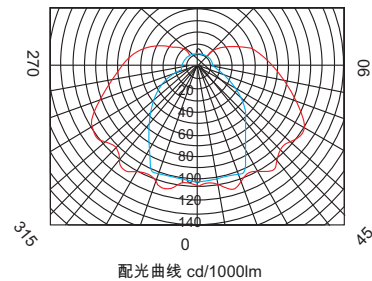


## 适用范围

- ◆ 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。
- ◆ 适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。
- ◆ 可配装光源，单脚(普通双脚灯管)瞬时启动灯管：2×20W、1×40W、2×40W。
- ◆ 适用于T1-T5组温度组别。

## 型号含义

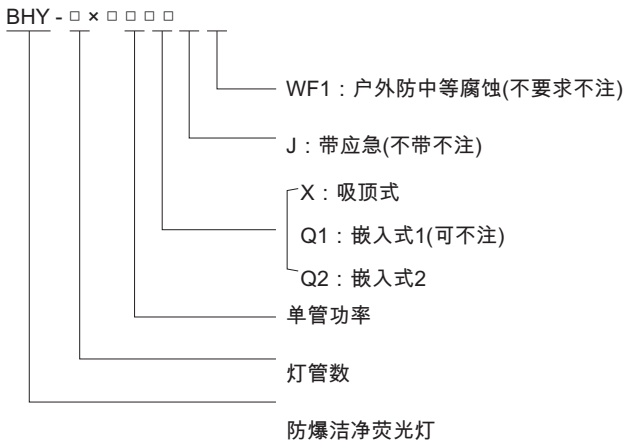

## 主要技术参数

额定电压	防爆标志	防护等级	防腐等级	电缆外径(φmm)	进线口螺纹(G")
AC220V 50Hz	ExedIICT5	IP65	F1	10~14	3/4

## 配电光源

配电光源	壳体类别	外形尺寸
2(1)×20W	I	L786×M256×H150
2(1)×40W	II	L1406×M256×H150

## 应急装置参数

应急启动时间(s)	充电时间(h)	应急照明时间(min)
0.3	24	90

## 产品特点

- ◆ 外壳采用优质钢板焊接成成型，透明罩采用聚碳酸模压成形。
- ◆ 整体结构采用密封结构，具有较强的防水，防尘能力。
- ◆ 内装防爆专用单极瞬时启动灯管，能快速瞬时启动。
- ◆ 镇流器经浇封处理，有高效节能型电感式及电子式两种类型可供选择。
- ◆ 该灯具可根据要求配装应急装置，应急装置由应急控制器和镍电池组两部分组成，应急控制器具有充电和放电保护功能。
- ◆ 符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

## 外形安装尺寸

